

DF 7500 - DF 15000 - DF 20000



TECHNISCHE DATEN	DF 7500	DF 15000	DF 20000
Leistung Elektromotor (Gebläse)	7,5 kW	15 kW	22 kW
Empfohlener Generator mindestens	15 kW - dreiphasig	35 kW - dreiphasig	50 kW - dreiphasig
Reichweite (bei Windstille)	30 - 40 m	40 - 50 m	50 - 60 m
Elektrischer Anschluss	Dreiphasiger Stecker - 32 A	Dreiphasiger Stecker - 32 A	Dreiphasiger Stecker - 63 A
Wasseranschluss	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Minstdruck am Eingang	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar
Wasserverbrauch	52 L/min	60 L/min	70 L/min
Wasserfilter am Eingang	180 µm	180 µm	180 µm
Arbeitsbereich	335°	335°	335°
Neigung	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°
Abmessungen mit montierter Deichsel und Rädern (L x W x H)	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm
Gewicht	760 kg	810 kg	850 kg



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Bedientafel an der Maschine
- Phasenumrichter
- Wasserpumpe mit peripherem Laufrad
- Durchflusswächter zum Schutz der Pumpe
- Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Düsenträgerkranz aus Edelstahl
- Entleerung Wasserkreislauf
- 2 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Gestell komplett mit Rädern, Deichsel und Öffnungen für das Handling mit dem Gabelstapler

OPTIONAL

- Fernbedienung
- Verfügbar in einem EU-Konformen Anhängerfahrgestell Typ C (höhenverstellbarer Deichsel)
- Dokumente für die EU-Straßenregistrierung
- 2,2 kW Externe Wasserpumpe
- Elektrisches Kippen
- Dosierpumpe für chemische Zusatzstoffe
- Automatische Drehklippung
- Arctic kit
- Stapeltaschen seitlich (nur für Baustellenfahrwerk verfügbar)
- Kundenfarbe (RAL) (ohne Aggregat)
- Anhängerkupplung: 50mm Kugelkopf oder 68mm Zugöse

MAXIMALE HORIZONTALE REICHWEITE

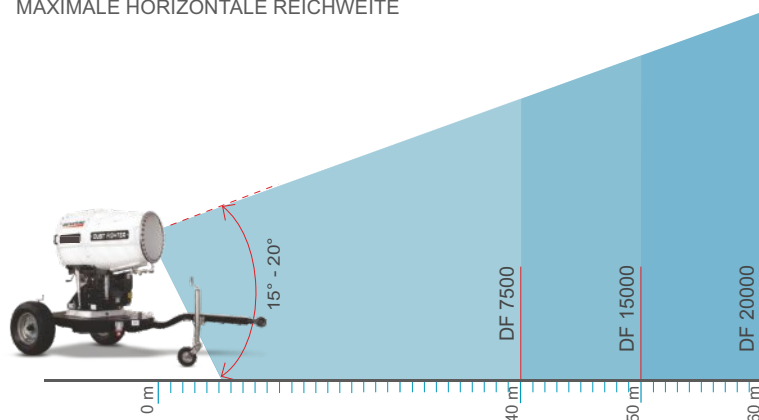

DREHWINKE

