

DF 3000 MPT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DF 3000 MPT
Puissance du moteur électrique (ventilateur)	2,2 kW
Portée (sans vent)	20 m
Groupe électrogène intégré	3,7 kW - 230 V - Yanmar L70
Capacité du réservoir de carburant	18 L
Capacité du réservoir d'eau	1000 L
Consommation d'eau	6,25 L/min
Autonomie	160 min
Filtre d'entrée d'eau	170 µm
Angle de rotation	335°
Inclinaison réglable manuellement	-30° / +10°
Dimensions sur base (L x l x H min/max)	2380 x 1210 x 2230/3920 mm
Dimensions en version routière Type A* (L x l x H min/max)	3920 x 2015 x 2780/4470 mm
Poids à vide sur base / en version routière*	490 / 800 kg

* option



EQUIPEMENTS DE SERIE

- Mât télescopique (hauteur maximum: 4m)
- Réservoir d'eau en plastique de 1000 litres
- Groupe électrogène intégré 3,7 kW – 230V
- Panneau de commandes intégré
- Couronne en acier inoxydable avec buses
- Canon inclinable pour position d'expédition
- Mât télescopique avec treuil à double manivelles
- Connexions pour alimentation hydrique et électrique externe
- Connexion pour alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression
- Système de drainage
- Ensemble pouvant être facilement déplacé grâce aux passages latéraux pour fourches d'élévateur

OPTIONS

- Remorque non routière (sans freins)
- Remorque routière de type A (timon fixé) ou de type CM (timon réglable) avec anneau 50 mm
- Documents pour homologation routière CE

PORTÉE MAXIMUM HORIZONTALE

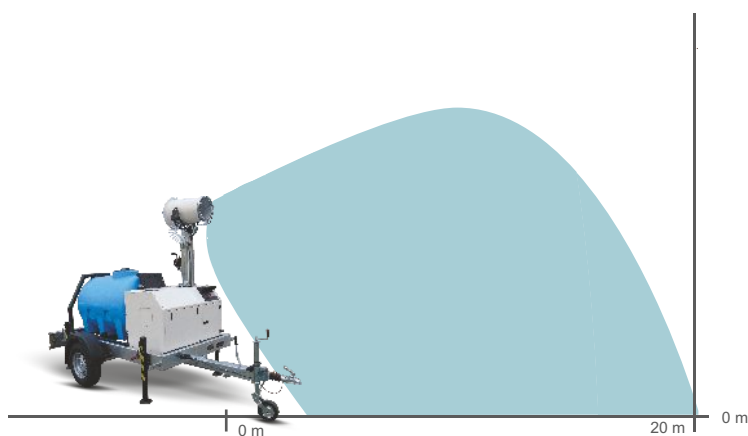

ANGLE DE ROTATION

