

## DF 7500 - DF 15000 - DF 20000



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DF 7500	DF 15000	DF 20000
Puissance du moteur électrique (ventilateur)	7,5 kW	15 kW	22 kW
Puissance requise si alimentation par groupe électrogène	20 kW - triphasé	35 kW - triphasé	50 kW - triphasé
Portée (sans vent)	30 - 40 m	40 - 50 m	50 - 60 m
Connexion électrique	Prise mâle triphasée - 32 A	Prise mâle triphasée - 32 A	Prise mâle triphasée - 63 A
Raccords eau disponibles en standard	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Pression d'entrée d'eau min. requise	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar
Consommation d'eau	52 L/min	60 L/min	70 L/min
Filtre d'entrée d'eau	180 µm	180 µm	180 µm
Angle de rotation	335°	335°	335°
Inclinaison	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°
Dimensions avec essieu et roues montés (L x l x H)	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm
Poids	760 kg	810 kg	850 kg



## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Panneau de commandes intégré
- Inverseur de phases
- Électropompe à roue périphérique
- Fluxostat de protection de la pompe
- Manomètre de pression de sortie
- Couronne en acier inoxydable avec buses
- Système de drainage
- 2 stabilisateurs réglables en hauteur
- Châssis avec deux roues, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur

## OPTIONS

- Télécommande
- Remorque routière homologuée CE (timon réglable)
- Documents pour homologation routière CE
- Rotation automatique commandée électriquement
- Inclinaison électrique
- Pompe doseuse pour additifs
- Pompe de relance 2,2 kW
- Kit serpentín réchauffeur
- Attache boule 50 mm ou anneau 68 mm
- Poches latérales pour fourches de chariot élévateur (uniquement pour remorque de chantier)
- Couleur personnalisée (RAL) (uniquement pour canon de pulvérisation)

## PORTÉE MAXIMUM HORIZONTALE

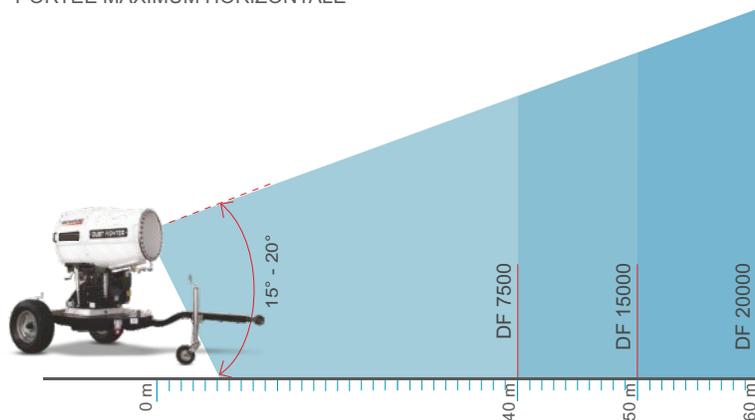

ANGLE DE ROTATION

