

## DF 7500 MPT



DATI TECNICI	DF 7500 MPT
Potenza motore elettrico (ventola)	7,5 kW
Gittata (in assenza di vento)	30 - 40 m
Gruppo elettrogeno integrato	17 kW - motore diesel - 1500 rpm
Capacità serbatoio carburante	68 L
Capacità serbatoio acqua	2000 L
Pressione di esercizio	7 - 12 bar
Consumo d'acqua(1 pompa / 2 pompe)	23 L/min (7 bar) / 35 L/min (12 bar)
Autonomia (1 pompa / 2 pompe)	85 min (7 bar) / 60 min (12 bar)
Filtro acqua in ingresso	180 µm
Angolo di lavoro	335°
Inclinazione	0 - 40°
Dimensioni con timone e ruote montate (L x W x H)	4450 x 2240 x 2640 mm
Peso a secco con timone e ruote montate	2450 kg



## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Serbatoio da 2000 litri interamente in acciaio inox
- Gruppo elettrogeno integrato da 17 kW
- Telaio completo di 4 ruote, timone e tasche per forche muletto
- Rotazione elettrica automatica
- Quadro comandi a bordo macchina
- 2 pompe acqua a girante periferica
- Flussostato di protezione delle pompe
- Manometro per lettura pressione in uscita
- Corona portaugelli in acciaio inox
- Svuotamento circuito acqua
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- Inclinazione elettrica
- Radiocomando per accensione/spengimento a distanza di ventola, pompa e rotazione elettrica, completo di comandi macro-sequenziali

## OPTIONAL

- Carrello a traino lento (senza freni)
- Pompa dosatrice per additivi chimici
- Kit scaldiglie
- Kit 110V per il gruppo elettrogeno
- Controllo a distanza per il gruppo elettrogeno
- Corona portaugelli doppia in acciaio inox
- Colore personalizzato (RAL) (solo per cannone nebulizzatore)
- Timone rigido regolabile con gancio a occhio da 76mm (solo per carrello a traino lento)

## PORTATA MASSIMA VERTICALE E ORIZZONTALE

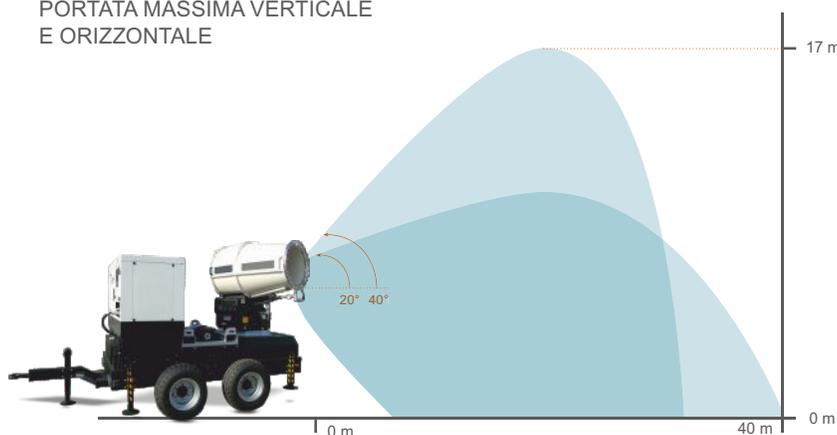

ANGOLO DI ROTAZIONE

